

R335-TR

Robinet électronique

Le robinet électronique mural R335-TR à détection infrarouge avec son bec d'une longueur de 195mm est prévu pour une installation encastrée. S'adapte à tous les sanitaires grâce à ses multiples choix de finitions, son look minimaliste et son capteur encastré dans le bec du robinet pour une discrétion absolue. Le robinet R335 est équipé d'un boîtier IP67 à double alimentation comprenant l'électrovanne qui permet d'utiliser la robinet avec une pile ou un transformateur.



Références	Alimentation	Finition
R335-TR-S_SEC	Secteur	Inox brossé
R335-TR-B_SEC	Secteur	Laiton chromé
R335-TR-N_SEC	Secteur	Noir mat
R335-TR-S_BAT	Boîtier piles	Inox brossé
R335-TR-B_BAT	Boîtier piles	Laiton chromé
R335-TR-N_BAT	Boîtier piles	Noir mat

Caractéristiques

Finitions	Inox brossé (S) / Laiton chromé (B) / Noir mat (N)
Dimensions	Ø25 x L195mm
Pression Min/Max de l'arrivée d'eau	0.5 – 8 bars
Débit	1.89L/min
Aérateur	PCA spray – jet spray
Zone de détection	Préréglée à 90mm (réglable avec télécommande)
Arrêt de sécurité	Après 90 secondes sans interruption (possibilité de réduire la durée - réglable avec télécommande)
Arrivée d'eau	1 arrivée pour eau froide ou pré-mitigée
Température maximum	70°C
Rinçage périodique	24 h après la dernière utilisation (antiprolifération bactérienne)
Alimentation	Boîtier IP67 à double alimentation comprenant l'électrovanne Adaptateur 9V (_SEC) – longueur câble 5M Boîtier pile IP67 (_BAT) – pile fournie – 1 x pile 9V
Longueur câble	1.40M (reliant le robinet et le boîtier IP67 à double alimentation comprenant l'électrovanne)
Longueur flexible	1.45M (reliant le robinet et le boîtier IP67 à double alimentation comprenant l'électrovanne)
Garantie	10 ans

Accessoires optionnels

RSP06001001	Diviseur de puissance avec 2 sorties
RSP06001002	Diviseur de puissance avec 3 sorties
RSP06009016	Câble électrique rallonge mâle-femelle 1 mètre
RSP06009021	Câble électrique rallonge mâle-femelle 3 mètres
RSP07100005	Télécommande pour robinetterie électronique
RSP06530013	Boîtier de jonction 230/12V pour alimenter jusqu'à 10 robinets
RSP06000086	Câble de sortie pour boîtier de jonction embout mâle

Informations d'installation

Découpe murale

Le R335-TR est conçu pour être encastré dans un mur ou il n'y a aucune gaine technique ou accès pas l'arrière. Avant de commencer l'installation, s'assurer que la découpe dans le mur est suffisante pour pouvoir installer la gaine (comprenant l'alimentation électrique et d'eau) reliant le boîtier à double alimentation IP67 avec l'électrovanne jusqu'au robinet, ainsi que l'embase du robinet avec le support.

Arrivée d'eau

Avant de relier le robinet au circuit d'eau, faites couler de l'eau pour purger les tuyaux et les nettoyer de toute éventuelle saleté.

Planification des sanitaires

Pour éviter les problèmes de réflexion, ne pas installer le capteur directement opposé à d'autres capteurs de robinets/distributeur de savon, d'autres appareils infrarouges ou d'une surface réfléchissante. Le choix des autres accessoires doit aussi être pris en considération, telle que la finition de la bonde qui peut refléter la lumière et interférer avec le capteur. Un soin particulier doit aussi être apporté au positionnement de la lumière dans la pièce, particulièrement avec des capteurs d'appareils qui sont dirigés vers le bas. Il faut maintenir une distance de 300mm minimum entre le capteur et le fond du lavabo.

Entretien

Pour un entretien optimal de la robinetterie duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattant, boule inox, etc.).

Normes

ACS
CE
WRAS
UPC
WaterMark

Produits relatifs

Distributeur de savon	S235-TR
-----------------------	---------

Documents relatifs

Manuel d'installation	contact@duten.fr
Certifications	contact@duten.fr

Schéma technique - version secteur

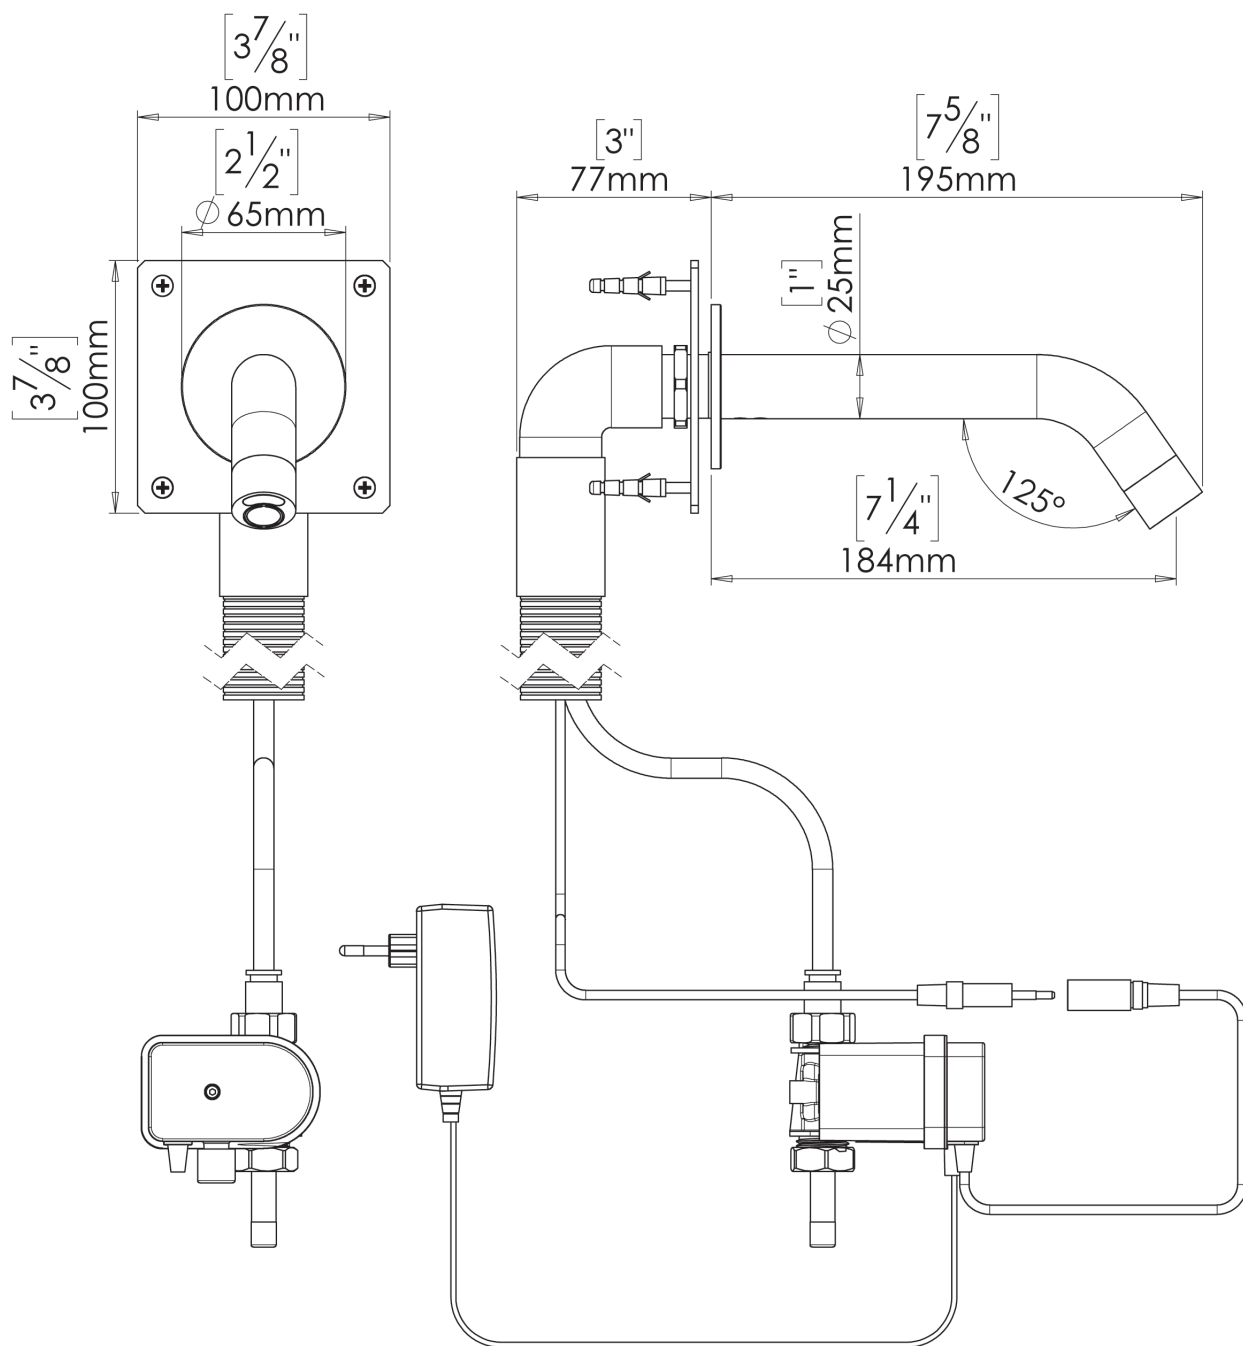


Schéma technique - version piles

