


## R377

## Mitigeur monocommande

Le mitigeur mono-commande mural R377 avec son bec d'une longueur de 225mm est prévu pour une installation en traversée de cloison. S'adapte à tous les sanitaires grâce à ses multiples choix de finitions et son look minimaliste.

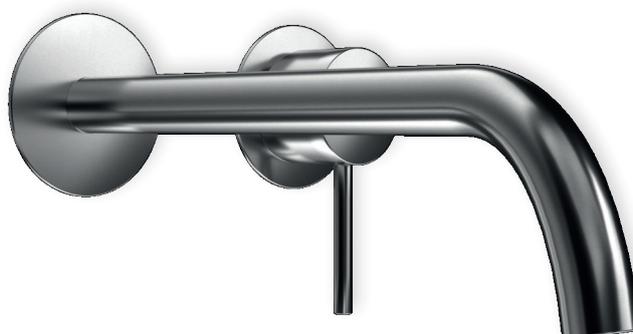

### Références

### Finition

R377-S	Inox brossé
R377-B	Laiton chromé
R377-N	Noir mat

### Caractéristiques

Finition	Inox brossé (S) / Laiton chromé (B) / Noir mat (N)
Dimensions	Ø20 x L225mm
Pression Min/Max de l'arrivée d'eau	0.5 - 10 bars
Débit	6L/min (possibilité de 1.89L/min)
Aérateur	SSR PCA Stream (6L/min) – jet cascade
Arrivée d'eau	2 arrivées pour eau froide et eau chaude
Température maximum	70°C
Garantie	10 ans

## Accessoires optionnels

---

Pas d'accessoires optionnels.

## Informations d'installation

---

### Découpe murale

Le R377 est conçu pour une installation encastré. Percer un trou de diamètre 25mm pour le corps du robinet et 45mm pour la poignée mitigeur.

### Arrivée d'eau

Avant de relier le robinet au circuit d'eau, faites couler de l'eau pour purger les tuyaux et les nettoyer de toute éventuelle saleté.

## Entretien

---

Pour un entretien optimal de la robinetterie duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

## Normes

---

ACS  
CE

## Produits relatifs

---

Distributeur de savon S215

## Documents relatifs

---

Manuel d'installation contact@duten.fr  
Certifications contact@duten.fr

Schéma technique

